



Strzykawka ssąca i tłoczna 2014.1

1000 ml-PVC

Item number: 12 974
EAN: 4103810129742
Discount group: A

Dane techniczne

Objętość napełniania (ml): 1000
 Zasysana objętość (%): 100
 Średnica rurki zewn. (mm): 60
 Grubość rurki (mm): 3
 Długość skoku (mm): 500
 Średnica węża giętkiego (mm): 18
 Długość węża giętkiego (mm): 600
 Media: Oleje mineralne, syntetyczne i biologiczne
 Paliwa napędowe dostępne w handlu jak olej napędowy, etanol, olej opałowy, ropa naftowa
 Środki ochrony przed zamarzaniem do płynów do szyb oraz chłodziw silnikowych
 10 % roztwór mocznika
 Woda i woda morska

Materiały elementów stykających się z medium

Głowica i pokrywa: PAGF 30 (poliamid wzmocniony włóknem szklanym)
 Rurka: PVC
 Tłok: FKM (Viton®)
 Tłoczysko: stal szlachetna
 Uszczelka: FKM (Viton®)
 Zawory / przyłącze: Aluminium
 Wąż ssący: PVC


Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 95 x 65 x 540
 Masa (kg): 0,65

Specyfikacja

- Ergonomiczna rękojeść T
- Wąż ssący (12 996)
- Pakowany w osobnym kartonie
- Z kodem EAN

Cechy szczególne

- Manszeta podwójna z wkładem stalowym zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo podczas zasysania
- Dokładne dostosowanie elementów roboczych mających styczność z wyżej wymienionymi mediami.
- Możliwość całkowitego rozmontowania w celu łatwego czyszczenia
- Nadzwyczaj długa żywotność
- Każda z części jest dostępna przez 10 lat
- Wykonanie z materiałów pierwszej klasy oraz znakomita obróbka
- Miara wszelkiej rzeczy

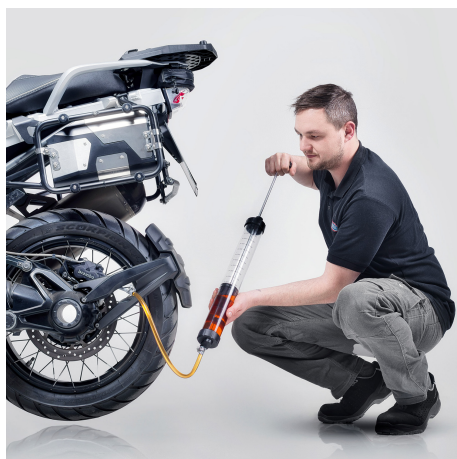

Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm):	590 x 90 x 97
Masa wraz z opakowaniem (kg):	0,79
Jednostka opakowania:	1,0