

**MOBIMAx 54 l/min-14.3 gpm**  
24 V-DC-Alligatorklemmer+ASA+EST



**Item number:** 23 407 002  
**EAN:** 4048358707130  
**Discount group:** D

**Tekniske data**

Tilkoblingskabel med alligatorklemme,  
lengde (m) / (ft): 3 / 10  
Tilkobling sugeside: G 1" hunn  
Tilkobling trykkside: G 1" hunn

**Hydrauliske data**

Transportvæsker: Fyringsolje, dieseldrivstoff, syntetiske drivstoff (HVO 100), biodiesel (B100)

Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende

Leveringskapasitet ved fritt utløp opp til

(l/min) / (gpm): 54 / 14.3

Sugehode opp til (m) / (ft): 3 / 10

Løftetrykk opptil (bar) / (psi): 1,8 / 26.1

Driftstemperatur (°C): -10 ... +40

Bypass-drift maksimalt (min): 2

Tørrkjøring maksimalt (min): 2

Støyutslipp (dBA) ihht ISO: 69

Startautomatikk: Etter oppstart drar motoren langsomt i gang

Utkoplingsautomatikk 1: Når ventilen er lukket slås motoren helautomatisk av

Utkoplingsautomatikk 2: Ved tørrgang slås motoren helautomatisk av

Arbeidsområde (V): 23-25

**Motordata**

Isolasjonsklasse: F

Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C) / (°F): 155 / 311

Spenning (V): 24 V DC

Strømuttak (A): 21

Kraft (W): 500

Sikring (A): 25 A sikring

Innkoblingsvarighet (min) ved fritt utløp maks.: 180

Driftstid (min) ved lukket tappeventil maks.: 2

Dreiemoment (Nm): 0,8

Turtall (U/min): 2500

Byggeform: IMB 5

Beskyttelsestype: IP66

Materialer på deler som har kontakt med medier

Tetninger: FKM (Viton®)/NBR


Pumpehus: AISi 12 (saltvannsbestandig)

Rotor: GG 25

Vinge: POM



Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 290 x 120 x 120 / 11 x 4.7 x 4.7  
 Vekt (kg) / (lb): 6,3 / 13.9

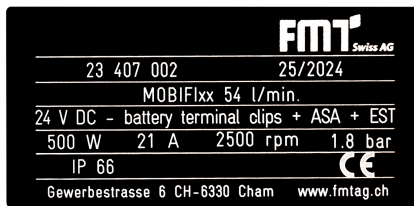


### Spesifikasjoner

- Vingepumpe, med integrert bypass
- Radiostøydempet motor
- Fjærbelastet klaff
- På-/Av-bryter
- Utkoplingselektronikk med relékopling
- Sikring
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv

### Spesielle merknader

- 5 års garanti (ekskluisiv slitedeler)
- Langsom igangsetting etter oppstart av pumpen
- Helautomatisk utkopling ved lukket ventil
- LED - feildisplay
- Overspennings- og underspenningsvern
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Kontinuerlig drift - 3 timer - ved åpen ventil
- Leppet akseltetningsringsett
- Elektromotoren er innkapslet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Bryterhuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner
- Bryterhus i støtsikkert sink-trykkstøpegods belagt med kataforese
- Pumpehus av saltvannbestandig aluminium-trykkstøpegods, middels belagt med kataforese
- Motorhuset helt galvanisert, lakkert utvendig
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Pumpehuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner
- Materialsammensetningen av vingen og statoren garanterer viftens formstabilitet opp til 200 °C / 392 °F
- Materialvalget garanterer lav vekt og en ekstraordinær lang levetid

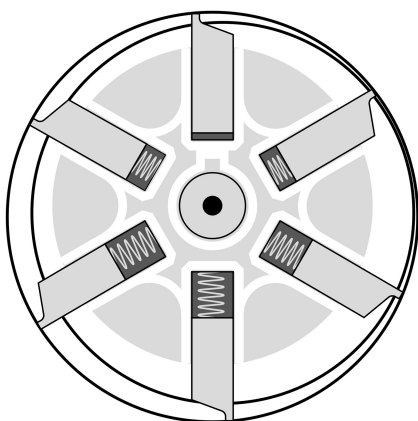

23407 002 MOBIMAx 54 l/min-14.3 gpm -24 V-DC-Abgreifklemmen+ASA+EST



### Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 338 x 200 x 196 / 13.3 x 7.9 x 7.7  
 Vekt (kg) / (lb): 6,66 / 14.7  
 Emballasjeenhet: 1,0

23407 002 MOBIMAx 54 l/min-14.3 gpm 24 V-DC-Abgreifklemmen+ASA+EST

