

**Sølvrygg 115 l/min/**

30,4USgal-230 V-1~AC-50 Hz-EUS



<b>Item number:</b>	23 437
<b>EAN:</b>	4048358234377
<b>Discount group:</b>	D

**Tekniske data**


Tilkoblingskabel, lengde (m):	2
Tilkobling sugeside:	G 1" hunn
Tilkobling trykkside:	G 1" hunn

**Hydrauliske data**

Transportvæsker:	Fyringsolje og dieseldrivstoff
Pumpekonstruksjon:	Vingepumpe, selvsugende

**Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min) /**

US gal:	115 / 30,4
Sugehode (m):	5
Løfttrykk opptil (bar):	2,2
Driftstemperatur (°C):	-10 ... +40
Bypass-drift maksimalt (min):	2
Tørrkjøring maksimalt (min):	2
Støyutslipp (dBA) ihht ISO:	70

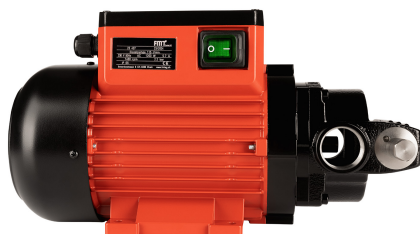**Motordata**

Isolasjonsklasse:	F
Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C):	155
Spenning (V):	230
Frekvens (Hz):	50
Strømuttak (A):	5,7
Kraft (kW):	1,2
Termobeskyttelse:	tilbakestillert av seg selv
Innkoblingsvarighet (min):	Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
Dreiemoment (Nm):	4,1
Turtall (U/min):	1400
Byggeform:	IMB 3
Beskyttelsestype:	IP66

**Materialer på deler som har kontakt med medier**

Tetninger:	FKM (Viton®)/NBR
Pumpehus:	GG
Rotor:	GG 25
Vinge:	POM

Dimensjoner LxBxH (mm):	340 x 135 x 180
Vekt (kg):	13,4

**Spesifikasjoner**

- Vingepumpe, med integrert bypass
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv



**Spesielle merknader**




- 5 års garanti (eksklulsiv slitedeler)
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkapslet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Pumpehuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner

#### Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	338 x 200 x 196
Vekt inkludert emballasje (kg):	14
Emballasjeenhet:	1,0

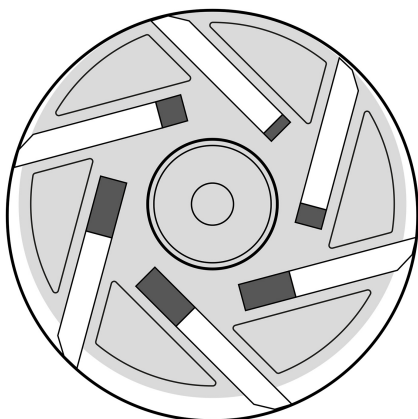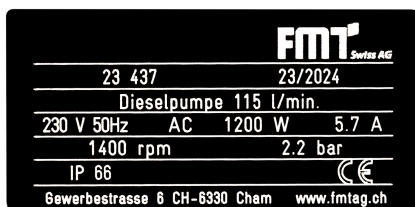

23437 Silberrücken 115 l/min - 30,4USgal-230 V-1-AC-50 Hz-EUS

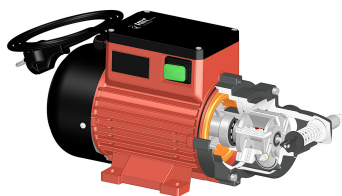

23437 Silberrücken 115 l/min/ - 30,4USgal - 230 V-1-AC-50 Hz-EUS

