


## Olje - innertannhjulspumpe 10 l/min


230 V-1~AC-50 Hz-0,5 kW



**Item number:** 23 337  
**EAN:** 4048358233370  
**Discount group:** D

### Tekniske data

Løftetrykk opptil (bar): 10  
 Tilkoblingskabel, lengde (m): 1,8  
 Tilkobling sugeside: G 3/4" utvendige gjenger (tosidig)  
 Tilkobling trykkside: G 1/2" hann  
 Hydrauliske data  
 Pumpekonstruksjon: Tannhjulspumpe, selvsugende  
 Sugehode (m): 3  
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 10  
 Transportvæsker: Oljer opp til SAE 90  
 Motordata  
 Spenning (V): 230  
 Frekvens (Hz): 50  
 Strømuttak (A): 5,5  
 Kraft (kW): 0,56  
 Termobeskyttelse: tilbakestillbar av seg selv  
 Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet  
 Dreiemoment (Nm): 2  
 Turtall (U/min): 1450  
 Byggeform: IMB 3  
 Beskyttelsestype: IP66  
 Farger: rød, RAL 3016 + svart, RAL 9005  
 Dimensjoner LxBxH (mm): 290 x 200 x 210  
 Vekt (kg): 12,6




### Spesifikasjoner

- På-/Av-bryter
- Justerbar bypass (forhåndsinnstilt på 7 bar)
- Med utluftingsventil
- Etter TRBF

### Spesielle merknader

- Innvendig girpumpe med sigdformet fyllstykke. Denne konstruksjonen forutsetter:
- Veldig lav irregularitetsgrad på volumstrømmen
- Lavt støynivå
- Kompakt konstruksjon
- Lengre tanninggrepp forbedrer tetningseffekten og gir bedre oppsugings- og trykkvinkel
- Svært gode oppsugingsevner
- Pumpe til tank- og veggmontering
- Pumpen kan brukes i rørledningssystemer opp til 70 m, avhengig av tverrsnittet på rørledningene
- Påkrevet utstyr for veggmontering:
- (19 512) og (19 522), (19 523), (19 523 001)

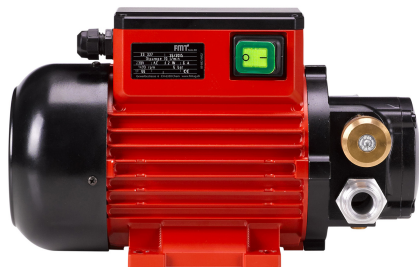

### Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm): 370 x 220 x 200

Vekt (kg): 12,9  
Emballasjeenhet: 1,0

