




## mobiMASTER-980 I-ZVABD

24 V-54 l/min-EBZD-F-SAR-10 m

**Item number:** 26 548  
**EAN:** 4048358265487  
**Discount group:** D

### Tekniske data

**Innhold tank (l):** 980  
**Materiale tank:** LLDPE (lineær lavdensitetspolyetylen)  
**Temperaturområde (°C):** -10 / +40  
**UN-godkjenning:** un 31H2/Z/\*\* \*\*/CZ/IMET 2385/0/1284kg

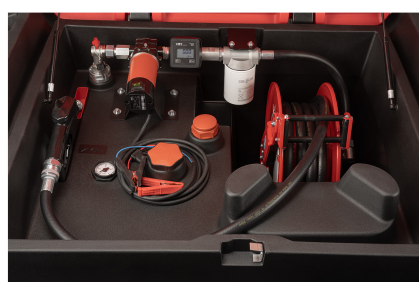

**Pumpe**  
**Produsent:** FMT Swiss AG  
**Tilkoblingskabel med alligatoroklemme, lengde (m):** 3  
**Hydrauliske data**  
**Pumpekonstruksjon:** Vingepumpe, selvsugende  
**Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):** 54  
**Løftetrykk opptil (bar):** 1,8  
**Transportvæsker:** Fyringsolje, dieseldrivstoff, HVO 100  
**Motordata**  
**Spenning (V):** 24 V DC  
**Strømuttak (A):** 21  
**Sikring (A):** 25 A sikring  
**Driftstid (min) ved lukket tappeventil maks.:** 180  
**Beskyttelsestype:** IP66

**In-line-meter, digitalt**  
**Display:** 5 siffer med flytende komma

**Dimensjoner LxBxH (mm):** 1400 x 1050 x 1143  
**Vekt (kg):** 141

### Spesifikasjoner

- Tank med enkelt vegg (45 324)
- Universal festestropp for integrert sjakkel (89 823)
- Utluftingsventil (45 140)
- Nivåmåler (92 778)
- Tankdeksel med tetning (45 151)
- Gassfjærsett (45 153)
- Sikkerhetsventil mellom tank og pumpe (19 779)
- Sugelange, 0,65 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (92 782)
- Tilbakeslagsventil med sugekurv (91 146 001)
- På-/Av-bryter (81 293)
- In-line-meter, digitalt (12 190)
- Automatisk tappeventil, med CE-godkjenning og dreieledd, ZVABD (23 168)
- Slangetrommel for diesel og fyringsolje, 10 m (29 345)
- Vingepumpe, med integrert bypass (23 407 966)
- Utbyttbart filter for diesel, 10 µm (23 290)

### Spesielle merknader

- Kan transporteres etter påfylling
- Diffusjonstett
- UV-stabil
- Fylt tank kan transporteres med gaffeltruck og kran
- Pumperom beskyttet mot vær og vind når lokket er lukket
- 5 års leverandørgaranti på tanken og vingepumpen (ekskluisiv slidedeler) fra leveringsdato, og 2 års garanti på innbyggings- og påbyggingsdeler
- Oppbevaring av bensin i tanken er strengt forbudt
- Det anbefales å gjøre en lekkasjetest hvert 2 1/2 år og en indre test hvert 5. år
- UN/ADR-tillatelse for ares® mobiMASTER og FMT® Pumpesystem
- UN-godkjenning
- Produksjonen blir overvåket av TÜV

**Emballasje**

Dimensjoner LxBxH (mm):	1400 x 1050 x 1143
Vekt inkludert emballasje (kg):	141,5
Emballasjeenhet:	1,0