


Olje - vingepumpe 30 l/min


230 V-1~AC-50 Hz-1,2 kW

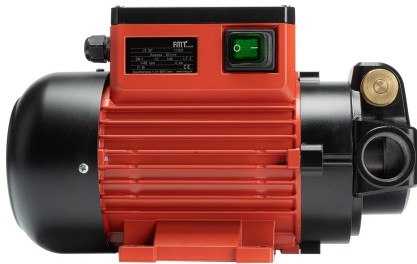

Item number:	23 301
EAN:	4048358233011
Discount group:	D

Tekniske data

Tilkobling sugeside:	G 1" hunn
Tilkobling trykkside:	G 1" hunn
Hydrauliske data	
Pumpekonstruksjon:	Vingepumpe
Nom. driftspunkt (bar):	1
Maks. driftspunkt (bar):	6
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):	30
Maks. sugehøyde (m):	2,5
Dreieretning:	ikke sant
Transportvæsker:	Oljer opp til SAE 80
Driftstemperaturområde (°C):	+10 / +50

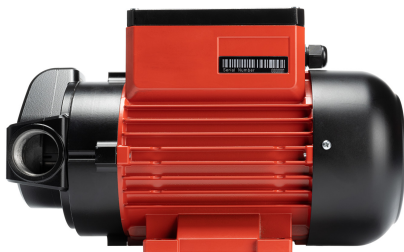**Motordata**

Spenning (V):	230
Frekvens (Hz):	50
Strømuttak (A):	5,0
Kraft (kW):	1,2
Merkeomdreiningstall (U/min):	1450
Dreiemoment (Nm):	5,5
Beskyttelsestype:	IP66
Byggeform:	IMB 3



Materialer på deler som har kontakt med medier

Pumpehus:	EN AC 42100
Rotor:	Sintret metall
Lameller:	POM
Tetning:	FKM
Løpering:	GG 25

Dimensjoner LxBxH (mm):	300 x 160 x 185
Vekt (kg):	12,1

Spesifikasjoner

- Vingepumpe, med integrert bypass
- På-/Av-bryter

Spesielle merknader

- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkapslet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet



Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	400 x 195 x 200
Vekt inkludert emballasje (kg):	12,6
Emballasjeenhet:	1,0

